

150AETJ-C

FICHE TECHNIQUE



150 AETJ-C



150 AETJ-C	
	Hauteur de travail 15 m
	Hauteur de plate-forme 13 m
	Hauteur d'articulation 7 m
	Déport 7.60 m
	Débattement du pendulaire +70° / -70°
	Rotation du pendulaire (option 3D) +70° / -70°
	Rotation du panier 140°
	Rotation tourelle 355°
	Capacité 200 kg
	Nombre de personnes (int./ext.) 2/2
	Panier (Largeur x Longueur) 1.20 x 0.96 m
	1. Largeur hors tout 1.50 m
	2. Longueur hors tout 6.05 m
	3. Hauteur hors tout 1.97 m
	4. Longueur hors tout repliée (stockage) 4.40 m
	5. Hauteur hors tout repliée (stockage) 2.08 m
	6. Rayon de braquage intérieur 1.87 m
	7. Rayon de braquage extérieur 3.96 m
	8. Rayon de braquage panier 4.82 m
	9. Garde au sol 14 cm
	10. Empattement 2.00 m
	Vitesse de translation 5 km/h
	Vitesse de travail 0.60 km/h
	Pente franchissable 25%
	Dévers admissible 3° - 5%
	Pneumatiques 0.60 x 0.19 m
	Roues motrices 2 (arrière)
	Roues directrices 2 (avant)
	Poids 6700 kg (peut varier en fonction des options et standards du pays)
	Batteries 240 Ah / 2 x 24 V
	Chargeur intégré 45 Ah / 48 V

Équipements standards

- Commandes proportionnelles
- Translation possible à hauteur maximale
- Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
- Chargeur intégré
- Descente manuelle de secours
- Freinage de type négatif
- Avertisseur sonore dans le panier
- Horamètre
- Indicateur de témoin de charge batteries
- Anneaux d'élingage
- Aide au diagnostic intégré
- Prédisposition 220 V
- Roues à bandage cranté non marquantes
- Panier avec planché ajouré
- Technologie bus CAN
- Boîte à outils dans le panier

Équipements optionnels

- Feux à éclats
- Phare de travail
- Prédisposition air
- Prédisposition eau
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
- Peinture spéciale
- Huile biodégradable
- Rotation du bras pendulaire (3D)
- Batteries forte capacité (360 Ah)
- Remplissage centralisé des batteries
- Bip sur translation
- Bip sur tous mouvements
- Capot de protection pupitre
- Rapport de vérification initiale avant mise en service
- Harnais de sécurité

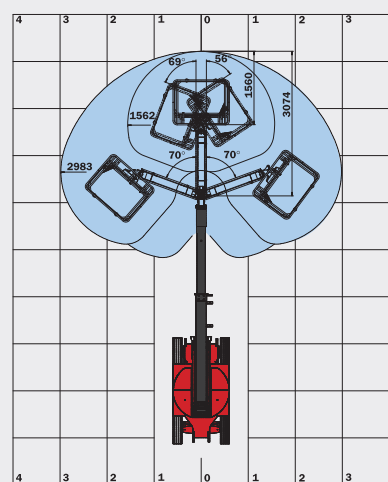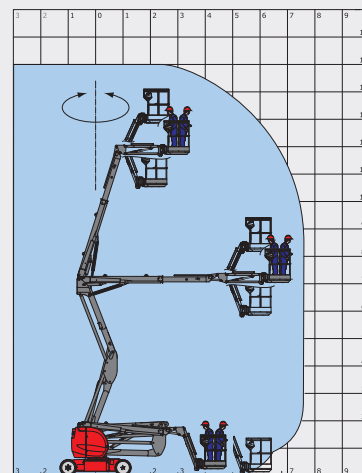

Option 3D : Rotation du pendulaire

