Böcker
The Lifting Group

Compact et adapté à toute exigence de chantier

Monte-matériaux de chantier Junior

TEST THE BEST®

Le monte-matériaux Junior de Böcker

Le monte-matériaux le plus compact de tous les temps

Le monte-matériaux de chantier compact Junior est destiné à l'exploitation optimale dans des conditions d'espace particulièrement étroites au chantier. Grâce à sa charge utile élevée de jusqu'à 250 kilogrammes, et à ses nouvelles fonctionnalités, telles que la genouillère intégrée, le Junior de Böcker est le monte-matériaux idéal pour le transport rapide et efficient de matériaux partout où le travail s'effectue à l'étroit. Ce n'est pas sans raison que la série des monte-matériaux Junior de Böcker compte parmi les appareils de cette classe de performances les plus vendus.

HD 24 K : exploitation avec genouillère intégrée

Ses atouts en un coup d'œil

- Encombrement minimal même à l'état dressé
- L'attache à bille, rétractible et débrochable, lui confère également une longueur hors tout particulièrement compacte à l'état de manœuvre.
- Genouillère proposée en versions pour montage mécanique surajoutée ou intégrée (HD 24 K)
- Facile à manœuvrer et à transporter, par pratiquement tout véhicule, grâce à son poids propre remarquablement faible
- Fiabilité extrême et confort d'utilisation maximal, même pour un personnel inexpérimenté
- Entraînement par des moteurs électriques ou essence puissants
- Charge utile de jusqu'à 250 kilogrammes à des vitesses de chariot atteignant 48 m/min
- Chariot coulissant avec détection de rupture de câble automatique
- Châssis à vernis spécial "novagris"
- Glissières de guidage robustes en aluminium

Le monte-matériaux de chantier Junior peut être tracté par toutes les voitures de tourisme courantes.

Utilisation avec genouillère mécanique (option)

Autres avantages en détails

Eclairage intégré

Couronne pivotante
à déplacements multiples

En option :
télécommande mécanique

Caractéristiques techniques

Modèle	**HD 18/0-5 non freiné**	**HD 18/0-5 freiné**	**HD 21/0-6 freiné**	**HD 24/0-7 freiné**	**HD 24 K/0-7 freiné**
Charge utile [kg]	250	250	250	250	250
Poids total autorisé [kg]	750	1.200	1.200	1.200	1.200
Charge par essieu autorisée [kg]	750	1.200	1.200	1.200	1.200
Dimensions					
Longueur de l'élévateur : Etat de manœuvre [mm] Etat de circulation [mm]	 4.090 4.890	 4.165 4.900	 4.165 4.900	 4.165 4.900	 4.165 5.200
Largeur de l'élévateur [mm]	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Glissières de guidage : Longueur de paquet [mm] Ecartement des roues [mm]	 4.005 540	 4.005 540	 4.060 540	 4.115 540	 4.072 540
Extensible de–à [m]	4,0–17,9	4,0–17,9	4,1–20,9	4,1–23,7	4,1–20, droit
Longueur jusqu'au chéneau [m]	–	–	–	–	18,0 avec coude
Longueur sur le toit [m]	–	–	–	–	5,8
Timon	Rétractible et débrochable avec attache à bille	Droit, rétractible et débrochable avec attache à bille	Droit, rétractible et débrochable avec attache à bille	Droit, rétractible et débrochable avec attache à bille	Droit, rétractible et débrochable avec attache à bille
Entraînement	Groupe hydraulique, 230 V, 2,6 kW, ou moteur essence[1)]	Groupe hydraulique, 230 V, 2,6 kW, ou moteur essence[1)]	Groupe hydraulique, 230 V, 2,6 kW, ou moteur essence[1)]	Groupe hydraulique, 230 V, 2,6 kW, ou moteur essence[1)]	Moteur essence

[1)] Equipement spécial

Sous toutes réserves de modifications techniques et d'erreurs.

Compact, maniable, puissant et rapide

Roues d'élément de tête

Glissières de guidage en aluminium

Rallonge inférieure télescopique en une pièce, longueur 2,0 m

Entraînement par moteur électrique ou essence (option)

Chariot normal ou chariot universel (option)

Timon rétractible

Eclairage intégré

Stabilisateurs à manivelle embrochables

Dispositif de rotation avec pivot

Roue d'appui avec jante acier et roue à bandage galvanisé

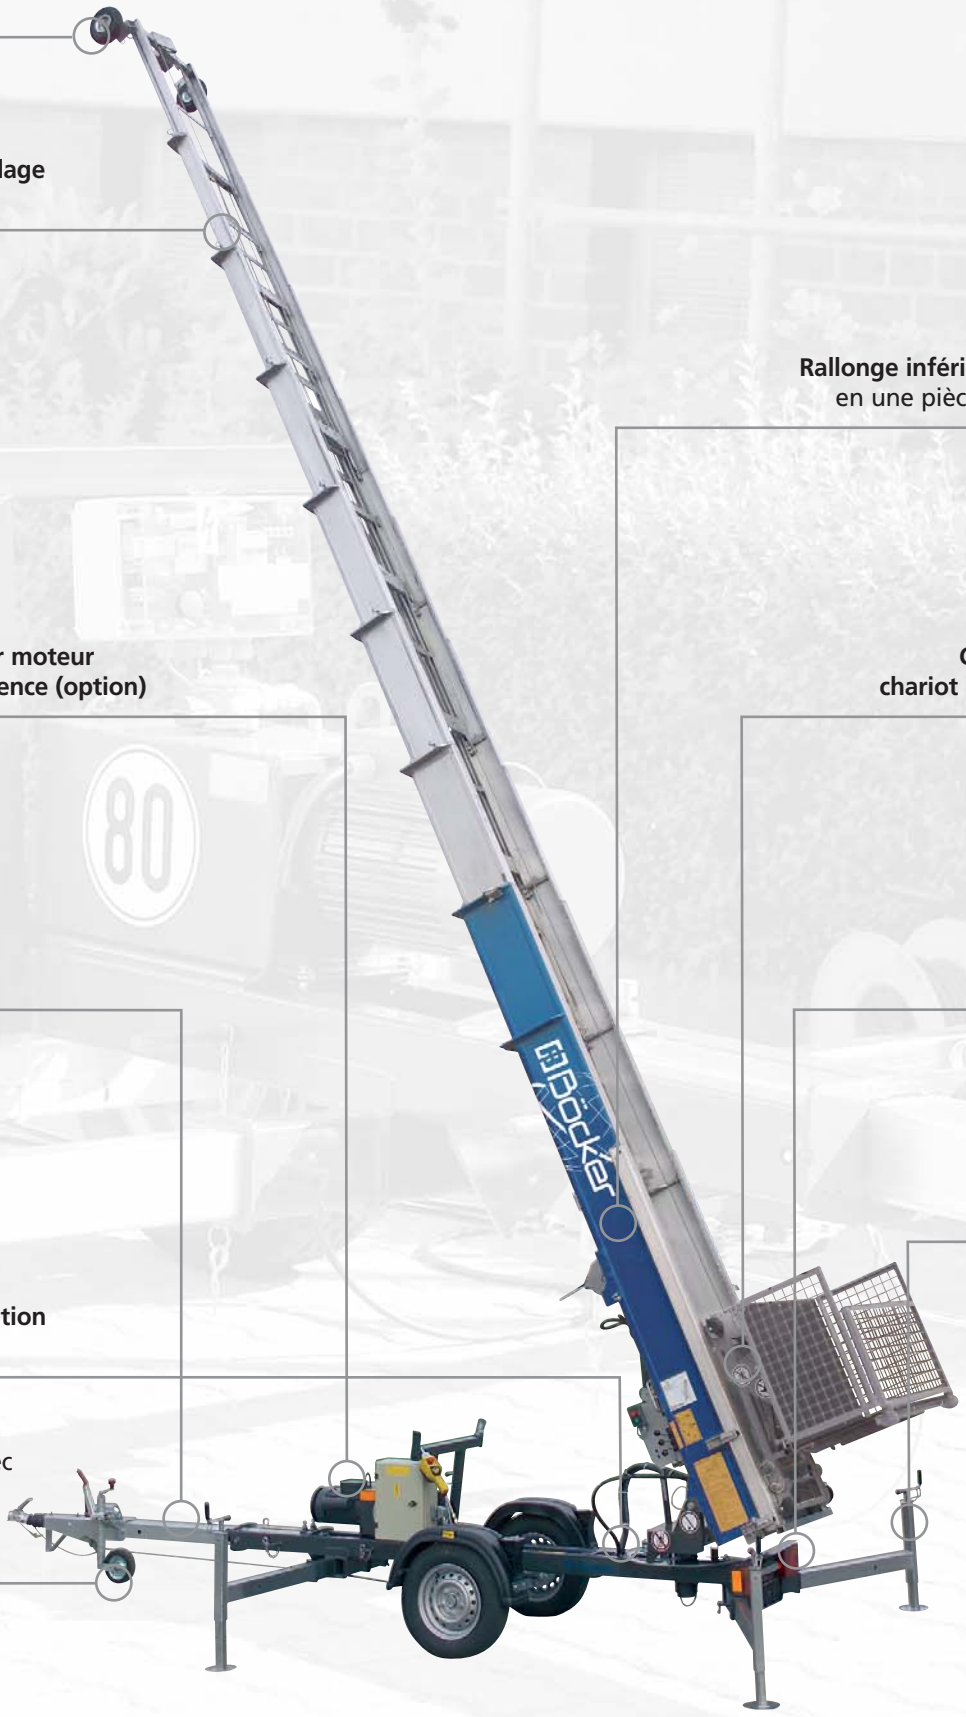

En option : Distributeur de tuiles en aluminium

En option : Distributeur des modules solaires SMV 150

En option : genouillère mécanique

Genouillère intégrée (seulement HD 24 K)

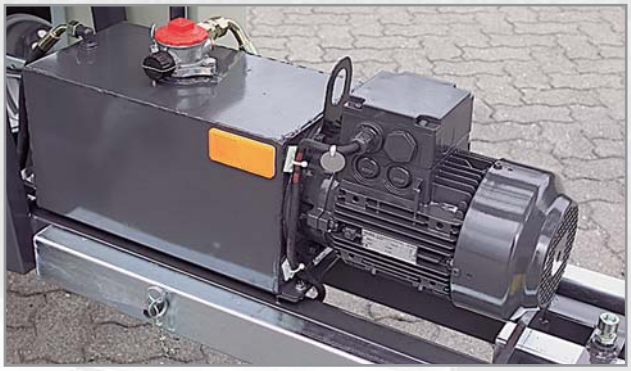

Standard : moteur électrique

Timon rétractible

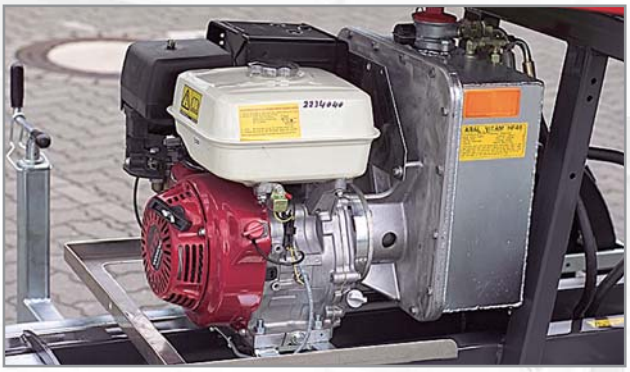

En option: moteur à essence

En option : train de roulement à chenille

The Lifting Group

Böcker France SAS
Zac du TEC
320 Avenue de Magellan
30320 Marguerittes
Fon +33 (0)4 6620 9364
Fax +33 (0)4 6620 9926
Mail france@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com